

TAPE MARKER

20.807.896.00

Installation Instructions

BANDMARKIERER

20.807.896.00

Einbauanleitung

Prepared and edited by: STUDER (a division of STUDER REVOX AG)
TECHNICAL DOCUMENTATION
Althardstrasse 30, CH-8105 Regensdorf-Zürich

We reserve the right to make alterations.
Copyright by STUDER REVOX AG
printed in Switzerland
Order No.: 10.27.3200 (Ed. 0493)

STUDER is a registered trade mark of STUDER REVOX AG Regensdorf
STUDER ist ein eingetragenes Warenzeichen der STUDER REVOX AG Regensdorf

INSTALLATION INSTRUCTIONS TO OPTION 20.807.896.00

	TAPE MARKER	
Modification-Kit	consisting of:	
	1 Tape Marker	1.810.402.81
	1 Mounting Instructions	

Required tools

- 1 Allen screwdriver 2,5mm
- 1 Allen screwdriver 1,5mm

Installation

Please Note



With the tape marker inserted, the reproduce headshield is no longer operational.

- Remove the plastic cover bolts [1].
- Press the tape marker down into the receptacle holes [2] of the headblock cover.

Adjustments

- Load the recorder with magnetic tape.
- Fine adjust the marking position in front of the reproduce head gap: Loosen the Allen screw [3] and move the marker laterally, to position the ink print exactly in front of the reproduce head gap. Tighten the screw again.
- Setting the marker's adjustable stop screw [4]:
When depressing the marker's short end in the direction of the arrow with the index finger of your left hand, it should produce a very fine yet distinct ink mark on the tape.

Caution: Incorrect adjustment of the tape marker may cause damage to the head.

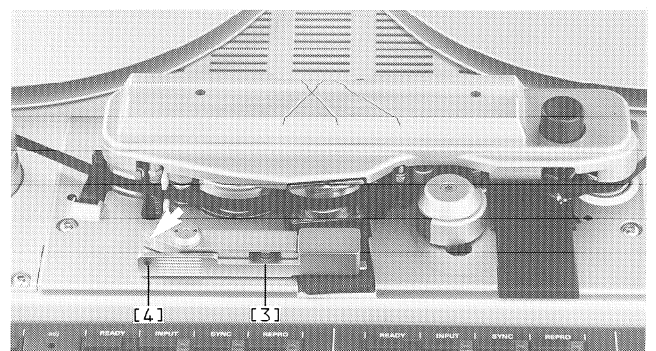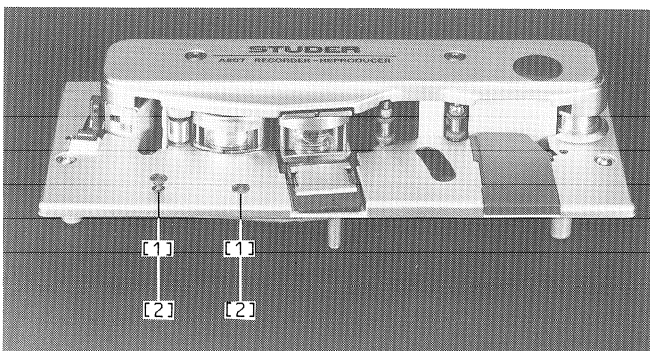

EINBAUANLEITUNG ZU OPTION 20.807.896.00

BANDMARKIERER

Nachrüst-Kit

enthaltend:

- 1 Bandmarkierer
- 1 Einbauanleitung

1.810.402.81

Benötigtes Werkzeug

- 1 Innensechskant Schraubendreher 2,5mm
- 1 Innensechskant Schraubendreher 1,5mm

Einbau

Hinweis

Bei eingesetztem Bandmarkierer lässt sich die Abschirmklappe für den Wiedergabekopf nicht mehr bedienen.

- Abdeckstopfen [1] ziehen.
- Markierer in vorgesehene Führungsbohrungen [2] in Kopfrägerabdeckung einstecken.

Einstellung

- Magnetband einlegen.
- Ausrichten des Markierers auf Mitte Wiedergabekopf (Kopfspalt): Bei gelöster Innensechskantschraube [3] lässt sich der Markierer in begrenztem Masse in Längsrichtung schieben. Schraube wieder festdrehen.
- Anschlagsschraube [4] justieren:
Beim Betätigen des Markierers mit dem linkem Zeigefinger (Pfeilrichtung) bis zum Anschlag muss der Stempel eine möglichst scharf gezeichnete Markierung auf das Band auftragen.

Vorsicht: Unkorrekte Einstellung kann Beschädigung des Wiedergabekopfes zur Folge haben.

